




Richpeace®

# 富怡全自动平面口罩耳带焊接机 (自动放片装置)

RPUM-NF28-4USW-2-10X10-T-VSA-LF1500-NA-1P220

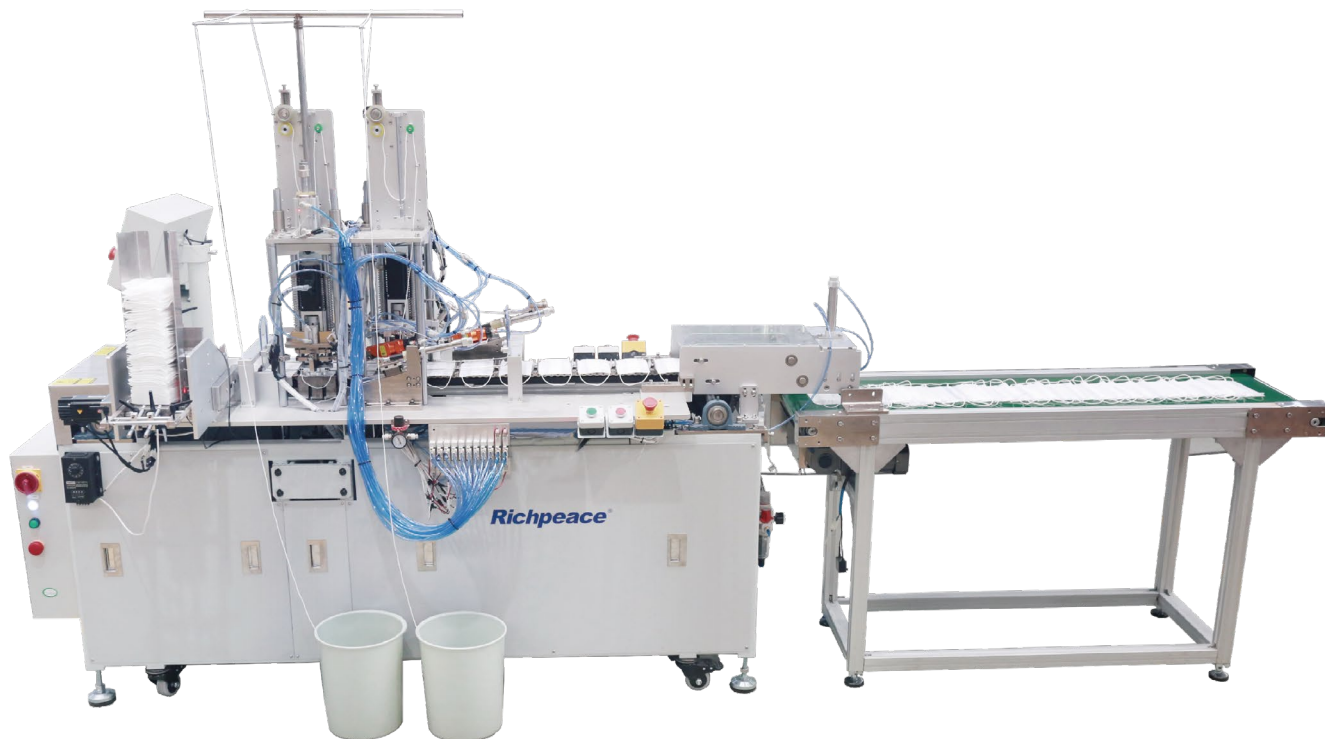

## 机器特点

1. 专用的送片装置,可一次性处理上百只平面口罩片。
2. 耳带自动缓存,自动喂料通过气动剪刀实现自动剪切。
3. 耳带通过超声波自动焊接后,可自动码垛。
4. 可以独立使用,也可以通过增加过度装置, 连接打片机。

## 适用范围

适用于医用和普通一次性平面口罩耳带的全自动焊接作业。

## 外包装尺寸

电控柜:1500mm×600mm×900mm

耳带焊接机+自动送片装置:2300mm×1300mm×1900mm

自动传输线:1800mm×850mm×1500mm



## 上工富怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区委中路599号嘉兴软件园2栋1层

上海分公司: 上海市闵行区春东路479号1号楼208室

华北分公司: 北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室

新疆分公司: 乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号扬子科创总部基地21栋二单元402室

华南经销商: 东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

**400-967-6116**

[www.richpeace.cn](http://www.richpeace.cn)



关注富怡

# 富怡全自动平面口罩耳带焊接机（自动放片装置）

## 设备参数与配置

主要参数		主要配置	
型号	RPUM-NF28-4USW-2-10X10-T-VSA-LF1500-NA-1P220		
适用口罩类型	普通医用口罩 (YY/T 0969) 外科医用口罩 (YY 0469)	伺服电机	松下/施耐德
成品规格	175mm×95mm	控制系统	富怡
工作速度	最高50片/分钟	超声波发生器	220V,20KHz,1.5kW
适用材料	PP无纺布复合纤维	传感器	SICK/欧姆龙
加工方式	超声波焊接	气动元器件	SMC/FESTO
气压	0.6MPa	皮带	三星/阪东
功率	6.5kW	机架结构	焊接
电源	单项220V/50Hz或三项380V/50Hz	操作屏	液晶触摸屏
占地面积	3700mm×1500mm×1750mm (长×宽×高)	轴承	NSK

## 设备摆放示意图

单位: mm

## 设备组成

送片装置1套+耳带焊接机1台+自动传输线1套

